


Calor del más alto estándar.

CREALUX

arbonia



Por partida doble y de una forma atractiva, capaz de enfrentarse a la cortina de frío que se forma en cualquier entrada, sin precisar para ello de una superficie de pared adicional. Un diseño de líneas rectas dotado de espejo integrado y prácticas opciones para ganchos, perchas, estante. Simplemente perfecto como guardarropa en recibidores, corredores...

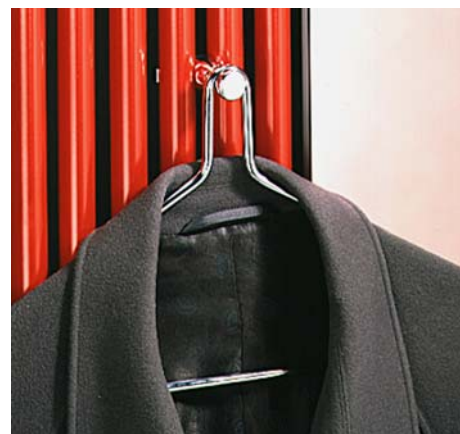

Para realizar este modelo tan atractivo, se han utilizado los radiadores CREATHERM junto con un espejo. Su formato, alto y delgado, hacen que estos radiadores se utilicen en particular para calentar vestíbulos, pasillos, guardarropas, etc. Los radiadores CREALUX son perfectos para aquellos lugares en los que no hay mucha superficie disponible en la pared, pero en donde hay que compensar de manera atractiva el frío que siempre pasa por las entradas. Gracias a los soportes para accesorios, los radiadores CREALUX combinan perfectamente bien en los baños.

Condiciones de uso

No adaptados a los sistemas de calefacción a vapor

Presión de servicio: 10 bares/1.000 kPa

Presión de ensayo en fábrica: 1,3 x presión de servicio

Temperatura de servicio admisible: 100 °C máx.

Programa de envío

- Profundidad 68 mm
- Dos alturas:
 - 1.600 mm
 - 1.800 mm
- Dos longitudes:
 - 481 mm
 - 633 mm
- AllFinish en blanco puro (AF2 - RAL 9010) – diseño estándar
- AllFinish en blanco de señalización (AF6 - RAL 9016) sin suplemento
- Conexiones de los sistemas bitubo sin suplemento de precio (consulte la tabla de las conexiones situada a continuación)
- Material de fijación para el montaje mural
- Purgador de aire

Potencia calorífica

Las potencias caloríficas indicadas según las normas EN 442.

Ejecuciones especiales según petición


- Lacado ColorFinish en color (CF). Suplemento por radiador: + 10 %
- Lacado SuperFinish en color (SF). Suplemento por radiador: + 20 %

Todos los acabados tienen un acabado de lacado térmico realizado a 160 °C.

Para obtener una información más detallada, consulte la gama de colores.

- Otras fijaciones y accesorios (consulte el capítulo de accesorios)
- Otras opciones de conexión (consultar el capítulo 1: Suplementos de las conexiones)

Consúltenos o refiérase a nuestro catálogo técnico.



arbonia

Arbonia

C/Tobazo nº 5

E-50180 Utebo-Zaragoza

Teléfono +34 976 77 51 41

Fax +34 976 77 51 42

E-Mail info@arbonia.com.es

www.arbonia.com.es



AFG
Arbonia-Forster-Holding AG