


Suaves formas que rezuman elegancia. **CREATHERM**

**arbonia**



Armonía de diseño en toda la línea: suaves conexiones entre sus tubos curvados, soldaduras invisibles, elegante transparencia. Perfectamente integrado, tanto en la versión simple como en la doble, en modelo horizontal o vertical.

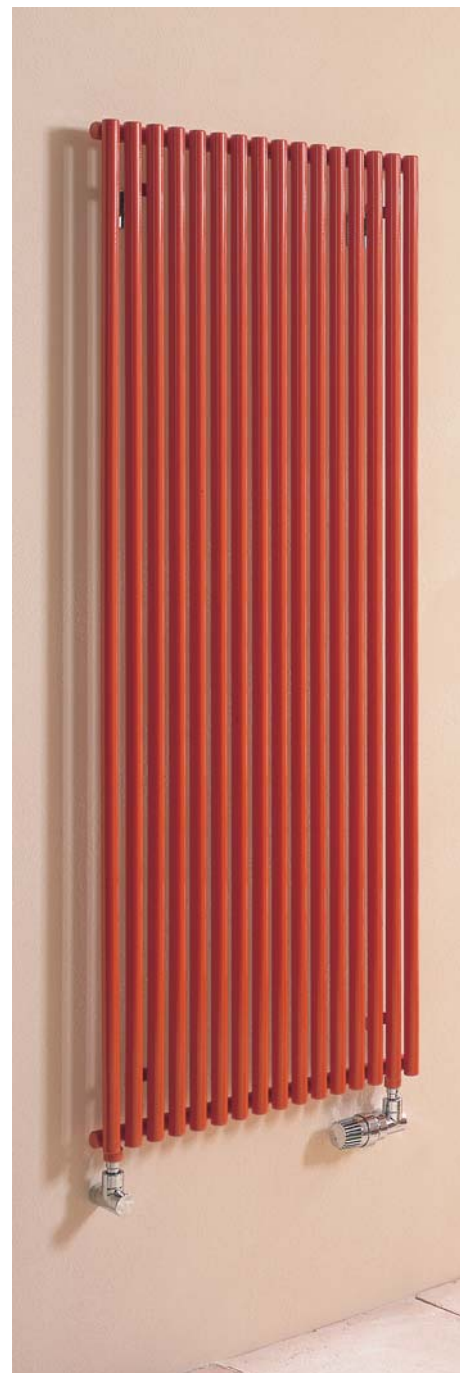

Los radiadores CREATHERM están compuestos de tubos redondos de precisión resistentes a la presión soldados en forma de cruz. Son característicos de esta línea los tubos de distribución verticales u horizontales situados en la parte posterior.

Los modelos pueden tener una o dos líneas de tubos redondos en ejecución vertical u horizontal.

### Condiciones de uso

Presión de servicio: 10 bares/1.000 kPa

Presión de ensayo = 1,3 x presión de servicio

Temperatura de servicio admisible: 120 °C máx.

### Programa de envío

#### Modelo S (tubos redondos verticales)

- Dos profundidades:
  - Una sola línea de tubos: 47 mm
  - Dos líneas de tubos: 68 mm
- Altura:
  - 350-600 mm, por tramo de: 50 mm
  - 700-2.000 mm, por tramo de: 100 mm
- Longitud:
  - 304-3.040 mm (8-80 elementos)
  - Un elemento: 38 mm
- Peso: hasta 250 kg
- AllFinish en blanco puro (AF2 - RAL 9010) – diseño estándar
- AllFinish en blanco de señalización (AF2 - RAL 9016) sin suplemento
- Conexiones de los sistemas bitubo sin suplemento de precio (consulte la tabla de las conexiones)
- Patas de fijación para las consolas
- Fijaciones y purgador no incluidos

#### Modelo W (tubos redondos horizontales)

- Dos profundidades:
  - Una sola línea de tubos: 47 mm
  - Dos líneas de tubos: 68 mm
- Altura:
  - 215-2.115 mm, por tramo de: 76 mm
- Longitud:
  - 500-2.000 mm, por nivel de: 100 mm
- Peso: hasta 250 kg

- AllFinish en blanco puro (AF2 - RAL 9010) – diseño estándar
- AllFinish en blanco de señalización (AF2 - RAL 9016) sin suplemento
- Conexiones de los sistemas bitubo sin suplemento de precio (consulte la tabla de las conexiones)
- Patas de fijación para las consolas
- Fijaciones y purgador no incluidos

### Potencia calorífica

Las potencias caloríficas indicadas en la lista de precios se han establecido y registrado según las normas EN 442.

### Ejecuciones especiales según petición

- Lacado ColorFinish en color (CF). Suplemento por radiador: + 10 %
- Lacado SuperFinish en color (SF). Suplemento por radiador: + 20 %


Todos los acabados tienen un acabado de lacado térmico realizado a 160 °C.

Para obtener una información más detallada, consulte la gama de colores.

- Para las zonas húmedas, parte exterior galvanizada
  - Sin lacado (ZN)
  - Con lacado de la estructura de color blanco (ZL)
  - Con lacado de la estructura de un color a elección (ZK) 1)
- Lacado transparente (TF)
- Cromado sólo para la versión de una sola fila de tubos (CR)
- Otras opciones de conexión (consultar el capítulo 1: Suplementos de las conexiones)
- Diseño angulado, curvado o perpendicular
- Distancia entre ejes según medida

Consúltenos o refiérase a nuestro catálogo técnico.

1) No están disponibles todos los colores.




Arbonia  
 C/Tobazo nº 5  
 E-50180 Utebo-Zaragoza  
 Teléfono +34 976 77 51 41  
 Fax +34 976 77 51 42  
 E-Mail info@arbonia.com.es  
 www.arbonia.com.es



AFG  
 Arbonia-Forster-Holding AG