

Un recibimiento extraordinario.

ENTREETHERM

arbonia




Un diseño sin igual para una distribución térmica moderna. A modo de muestra, cromado brillante o bicolor para conseguir un mayor efecto. Abriendo un abanico de posibilidades totalmente innovador dentro del marco de la arquitectura de interiores. El punto de mira en vestíbulos, recibidores, corredores, en grandes superficies de pared...



Design
Award
Winner
2000

Industrie
Forum
Design
Hannover

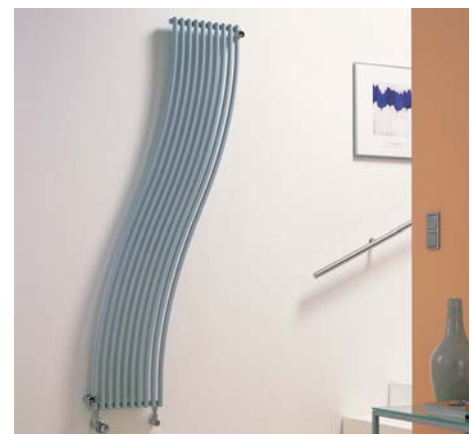

Los radiadores ENTREETHERM de Arbonia presentan un cierto número de tubos redondos con los extremos cerrados, curvados en forma de S regularmente. Además, están soldados por presión en los colectores. En los puntos de cruce se encuentran las aperturas para la circulación del agua. Los tubos colectores disponen de roscas interiores que se utilizan tanto para la conexión de las tuberías como para la unión de varios radiadores en forma de S. Mediante la combinación de dos elementos en forma de S invertidas, obtenemos un radiador en forma de X con efectivas líneas simétricas.

Su estructura de dos partes permite elegir dos colores distintos.

Condiciones de uso

Presión de servicio: 10 bares/1.000 kPa

Presión de ensayo en fábrica: 1,3 x presión de servicio

Temperatura de servicio admisible: 120 °C máx.

Programa de envío

- Dos profundidades:
 - Un elemento: 47 mm
 - Dos elementos: 68 mm
- Altura 1.900 mm
- Longitud 822 mm
- ETS / ETZ: un color de lacado ColorFinish en color (CF)
- ETX: dos colores disponibles en todas las variantes de lacado Color-Finish en color (CF)
- Conexiones de los sistemas bitubo sin suplemento de precio (consulte la tabla de las conexiones)
- Material de fijación para el montaje mural
- Purgador de aire

Potencia calorífica

Las potencias caloríficas indicadas en el catálogo se han establecido según las normas EN 442.

Ejecuciones especiales según petición


- Lacado cromado (CR)
- Lacado en oro (GF)
- Lacado ColorFinish en color (CF). Suplemento por radiador: + 10 %
- Lacado SuperFinish en color (SF). Suplemento por radiador: + 20 %

Todos los acabados tienen un acabado de lacado térmico realizado a 160 °C.

Para obtener una información más detallada, consulte la gama de colores.

- Otras opciones de conexión (consultar el capítulo 1: Suplementos de las conexiones)
- Otras fijaciones y accesorios (consulte el capítulo de accesorios)
- También se puede adaptar a un sistema de instalación monotubo.

Consúltenos o refiérase a nuestro catálogo técnico.



arbonia

Arbonia
C/Tobazo nº 5
E-50180 Utebo-Zaragoza
Teléfono +34 976 77 51 41
Fax +34 976 77 51 42
E-Mail info@arbonia.com.es
www.arbonia.com.es



AFG
Arbonia-Forster-Holding AG